


FSB 1016 | Design: FSB


FSB ASL® Garnitur in Aluminium 0105

Türdrücker

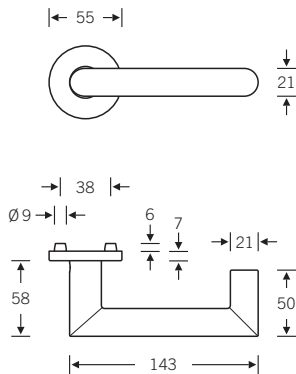


Knopf

23 0829, für Wechselgarnituren

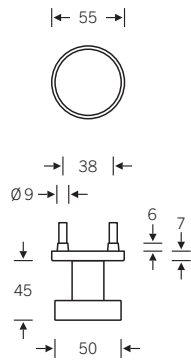

Schlüsselrosetten



WC-Rosetten





Abb.: Aluminium naturfarbig eloxiert, glänzend

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | – | B* | 1 | 1 | 0**/5 | 0 | A

* getestet gemäß EN 1634-1 | ** Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur	8 mm	PZ BB	12 1016 01310 0105 12 1016 01302 0105
Türdrückergarnitur	8 mm	ohne Rosetten	12 1016 01320 0105
Türdrückergarnitur	8 mm	Blind	12 1016 01300 0105
Badgarnitur	8 mm	WC-R/8 mm	12 1016 01954 0105
Wechselgarnitur rechts/links	8 mm	PZ	12 1016 01710 0105

Designbeschreibung

fsb.de/1016


Griff, bei dem drei Rundstäbe im 90°-Gehungsschnitt zusammengesetzt sind. Drückerhals zur besseren Lastabtragung konisch-zylindrisch aufgeweitet.

EN 179-Modell mit Return zu: FSB 1076


Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien


Aluminium eloxiert

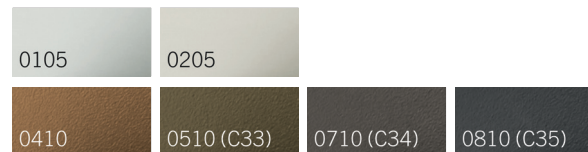

Aluminium pulverbeschichtet (weitere RAL Farbtöne auf Anfrage möglich)



Edelstahl



Bronze patiniert

