


FSB 1016 | Design: FSB


FSB ASL® garnituur in aluminium 0105

Deurkruk

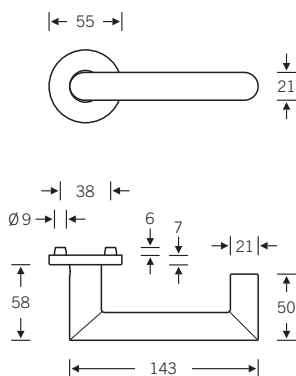


Knop


23 0829, voor wisselgarnituren

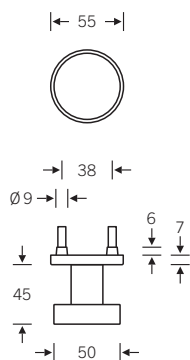

Sleutelrozetten

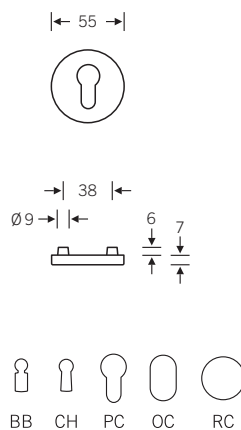

WC-rozetten



Afb.: Aluminium natuurkleurig geëloxeerd, glanzend

Kenmerken

- Vastdraaibare glijlagering met adaptertechniek
- Hooghoudmechanisme A
- Met roestvrij staal versterkte onderconstructie
- Standaard deurdikte: 39–58 mm, tot max 120 mm
- 20 mm verschil in deurdikte
- Onzichtbare krukgeleiding
- Richtingneutraal
- Bedieningshoek 45°
- Doorgaande bevestiging met roestvrijstalen M5 schroeven, onzichtbaar
- Boorgat \varnothing 9 mm

Classificatiesleutel

volgens EN 1906:2012-12, klasse 4
4 | 7 | – | B* | 1 | 1 | 0**/5 | 0 | A

*test conform EN 1634-1 | ** brons

Uitvoering	Vierkant	Gat	Artikel-Nr.
Deurkruk-garnituur	8 mm	PC BB	12 1016 01310 0105 12 1016 01302 0105
Deurkruk-garnituur	8 mm	zonder rozetten	12 1016 01320 0105
Deurkruk-garnituur	8 mm	blind	12 1016 01300 0105
Vrij- en bezetgarnituur	8 mm	WC-R/8 mm	12 1016 01954 0105
Wisselgarnituur rechts/links	8 mm	PC	12 1016 01710 0105

Design beschrijving

fsb.de/1016

Greep samengesteld uit drie in 90°-verstek aan elkaar vastgemaakte buizen. Krukhals verbreed tot een conische cilinder voor een betere lastenverdeling.

EN 179-model met return bij: FSB 1076

Materialen | FSB Colour Codes

fsb.de/materialen


Aluminium geanodiseerd



Aluminium poedergecoat (verdere RAL-kleuren op aanvraag)



Roestvrij staal



Bronz gepatineerd

