


FSB 1016 | Design: FSB


FSB ASL® Garnitur in Aluminium 0105

Türdrücker

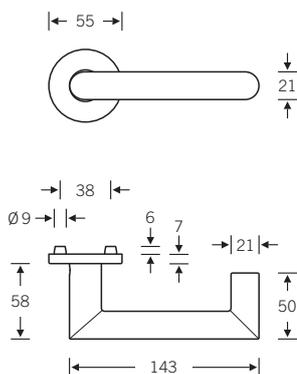


Knopf

23 0829, für Wechselgarnituren

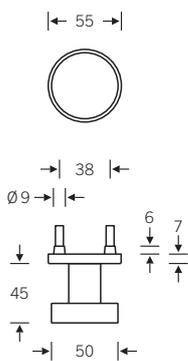

Schlüsselrosetten



WC-Rosetten

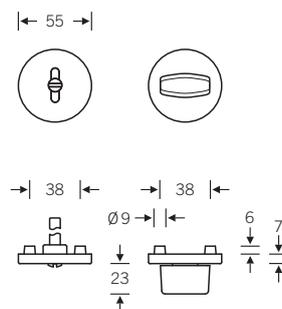


Abb.: Aluminium naturfarbig eloxiert, glänzend

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 * / 5 | 0 | A

* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur	8 mm	RZ 22,4 mm BB PZ	12 1016 01326 0105 12 1016 01302 0105 12 1016 01310 0105
Türdrückergarnitur	8 mm	ohne Rosetten	12 1016 01320 0105
Türdrückergarnitur	8 mm	Blind	12 1016 01300 0105
Badgarnitur	8 mm	WC-R/7 mm	12 1016 01969 0105
Wechselgarnitur rechts/links	8 mm	RZ 22,4 mm PZ	12 1016 01726 0105 12 1016 01710 0105

Designbeschreibung

fsb.de/1016

Griff, bei dem drei Rundstäbe im 90°-Gehungsschnitt zusammengesetzt sind. Drückerhals zur besseren Lastabtragung konisch-zylindrisch aufgeweitet.

EN 179-Modell mit Return zu: FSB 1076

Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien

Aluminium eloxiert



Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

