


# FSB 1016 | Design: FSB


## FSB ASL® garnituur in aluminium 0105

### Deurkruk

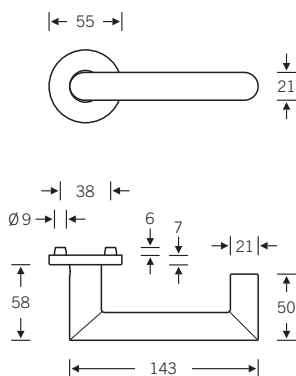


### Knop


23 0829, voor wisselgarnituren

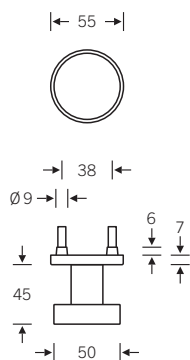

### Sleutelrozetten

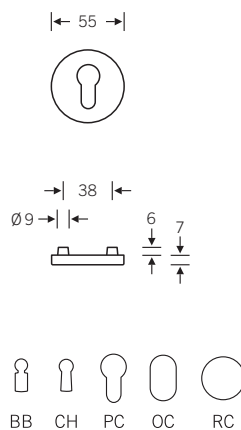

### WC-rozetten



Afb.: Aluminium natuurkleurig geëloxeerd, glanzend

### Kenmerken

- Vastdraaibare glijlagering met adaptertechniek
- Hooghoudmechanisme A
- Met roestvrij staal versterkte onderconstructie
- Standaard deurdikte: 39–58 mm, tot max 120 mm
- 20 mm verschil in deurdikte
- Onzichtbare krukgeleiding
- Richtingneutraal
- Bedieningshoek 45°
- Doorgaande bevestiging met roestvrijstalen M5 schroeven, onzichtbaar
- Boorgat  $\varnothing$  9 mm

### Classificatiesleutel

volgens EN 1906:2012-12, klasse 4  
4 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 \* / 5 | 0 | A

\* Brons

Uitvoering	Vierkant	Gat	Artikel-Nr.
Deurkruk-garnituur	8 mm	PC BB	12 1016 01310 0105 12 1016 01302 0105
Deurkruk-garnituur	8 mm	zonder rozet-ten	12 1016 01320 0105
Deurkruk-garnituur	8 mm	blind	12 1016 01300 0105
Vrij- en bezetgarnituur	8 mm	WC-R/8 mm	12 1016 01954 0105
Wisselgarnituur rechts/links	8 mm	PC	12 1016 01710 0105

### Design beschrijving

fsb.de/1016

Greep samengesteld uit drie in 90°-verstek aan elkaar vastgemaakte buizen. Krukhals verbreed tot een conische cilinder voor een betere lastenverdeling.

EN 179-model met return bij: FSB 1076


### Materialen | FSB Colour Codes

www.fsb.de/materialen


#### Aluminium geanodiseerd



#### Aluminium poedergecoat



#### Roestvrij staal



#### Brons gepatineerd

