


# FSB 1021 | Design: Hartmut Weise


## FSB ASL® Garnitur in Edelstahl 6204

### Türdrücker


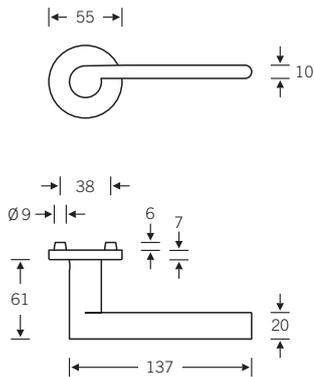


### Knopf

23 0829, für Wechselgarnituren

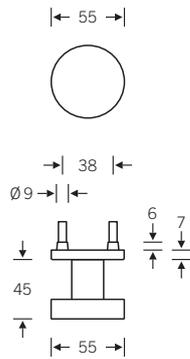

### Schlüsselrosetten



### WC-Rosetten




Abb.: Edelstahl naturfarbig, fein gebürstet, matt

### Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

### Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4  
4 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 \* / 5 | 0 | A

\* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1021 01311 6204
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1021 01304 6204
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1021 01321 6204
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1021 01324 6204
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1021 01988 6204
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1021 01711 6204 (R) 12 1021 01811 6204 (L)

### Designbeschreibung

fsb.de/1021

Griff, bei dem eine im Querschnitt flach rechteckige, am Griffende abgerundete Handhabe mit einem zylindrischen Drückerhals zusammengesetzt ist.

### Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien

#### Aluminium eloxiert



#### Aluminium pulverbeschichtet



#### Edelstahl



#### Bronze patiniert

