


FSB 1021 | Design: Hartmut Weise


FSB ASL® Garnitur in Edelstahl 6204

Türdrücker


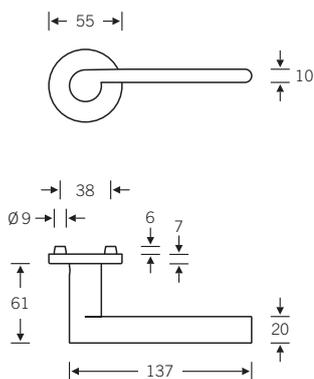


Knopf

23 0829, für Wechselgarnituren

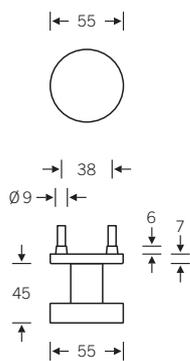

Schlüsselrosetten

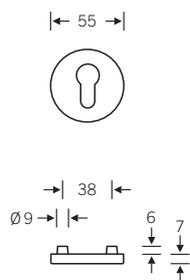

WC-Rosetten

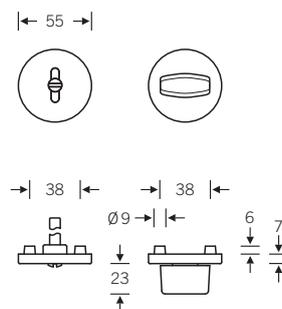


Abb.: Edelstahl naturfarbig, fein gebürstet, matt

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | – | B* | 1 | 1 | 0**/5 | 0 | A

* getestet gemäß EN 1634-1 | ** Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur	8 mm	PZ BB	12 1021 01310 6204 12 1021 01302 6204
Türdrückergarnitur	8 mm	ohne Rosetten	12 1021 01320 6204
Türdrückergarnitur	8 mm	Blind	12 1021 01300 6204
Badgarnitur	8 mm	WC-R/8 mm	12 1021 01954 6204
Wechselgarnitur rechts/links	8 mm	PZ	12 1021 01710 6204 (R) 12 1021 01810 6204 (L)

Designbeschreibung

fsb.de/1021

Griff, bei dem eine im Querschnitt flach rechteckige, am Griffende abgerundete Handhabe mit einem zylindrischen Drückerhals zusammengesetzt ist.

Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien

Aluminium eloxiert



Aluminium pulverbeschichtet (weitere RAL Farbtöne auf Anfrage möglich)



Edelstahl



Bronze patiniert

