


FSB 1021 | Design: Hartmut Weise


FSB ASL® Garnitur in Edelstahl 6204

Türdrücker


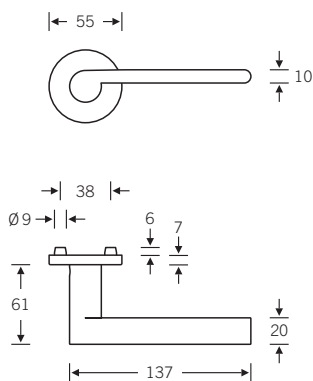


Knopf

23 0829, für Wechselgarnituren

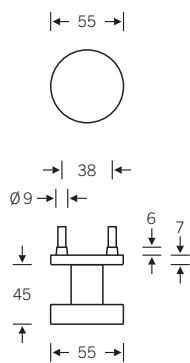

Schlüsselrosetten



WC-Rosetten




Abb.: Edelstahl naturfarbig, fein gebürstet, matt

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 * / 5 | 0 | A

* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur	8 mm	RZ 22,4 mm BB PZ	12 1021 01326 6204 12 1021 01302 6204 12 1021 01310 6204
Türdrückergarnitur	8 mm	ohne Rosetten	12 1021 01320 6204
Türdrückergarnitur	8 mm	Blind	12 1021 01300 6204
Badgarnitur	8 mm	WC-R/7 mm	12 1021 01969 6204
Wechselgarnitur rechts/links	8 mm	RZ 22,4 mm PZ	12 1021 01726 6204 (R) 12 1021 01710 6204 (R) 12 1021 01810 6204 (L)

Designbeschreibung


fsb.de/1021

Griff, bei dem eine im Querschnitt flach rechteckige, am Griffende abgerundete Handhabe mit einem zylindrischen Drückerhals zusammengesetzt ist.


Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien


Aluminium eloxiert

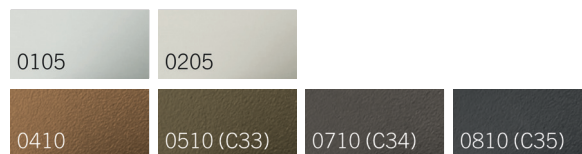

Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

