


FSB 1144 | Design: Jasper Morrison


FSB ASL® Garnitur in Aluminium 0105

Türdrücker


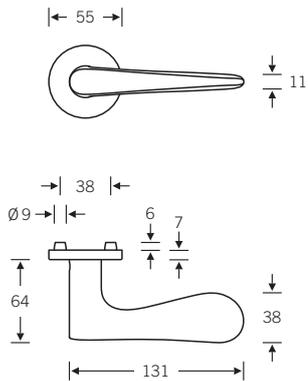


Knopf

23 0844, für Wechselgarnituren

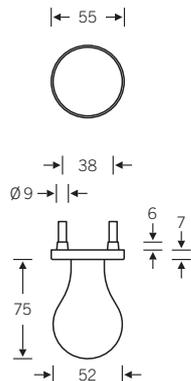

Schlüsselrosetten



WC-Rosetten




Abb.: Aluminium naturfarbig eloxiert, glänzend

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 * / 5 | 0 | A

* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1144 01311 0105
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1144 01304 0105
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1144 01321 0105
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1144 01324 0105
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1144 01988 0105
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1144 01711 0105

Designbeschreibung

fsb.de/1144

Modernes löffelförmiges Handform-Design in Anlehnung an den Bremsgriff einer Kutsche.


Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien

Aluminium eloxiert



Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

