


FSB 1144 | Design: Jasper Morrison


FSB ASL® Garnitur in Aluminium 0105

Türdrücker

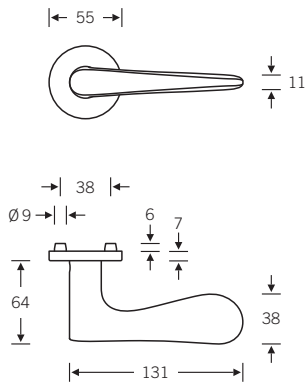


Knopf

23 0844, für Wechselgarnituren

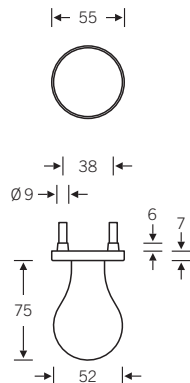

Schlüsselrosetten

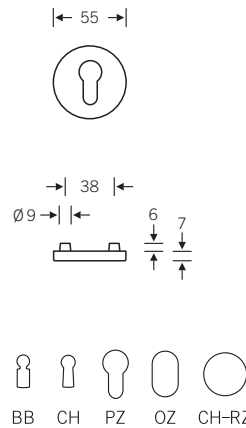

WC-Rosetten




Abb.: Aluminium naturfarbig eloxiert, glänzend

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 * / 5 | 0 | A

* Bronze

| Ausführung | Vierkant | Lochung | Artikel-Nr. |
|---------------------------------|----------|------------------|--|
| Türdrückergarnitur | 8 mm | PZ BB | 12 1144 01310 0105 12 1144 01302 0105 |
| Türdrückergarnitur | 8 mm | ohne Rosetten | 12 1144 01320 0105 |
| Türdrückergarnitur | 8 mm | Blind | 12 1144 01300 0105 |
| Badgarnitur | 8 mm | WC-R/8 mm | 12 1144 01954 0105 |
| Wechselgarnitur rechts/links | 8 mm | PZ | 12 1144 01710 0105 |

Designbeschreibung


fsb.de/1144

Modernes löffelförmiges Handform-Design in Anlehnung an den Bremsgriff einer Kutsche.


Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien


Aluminium eloxiert

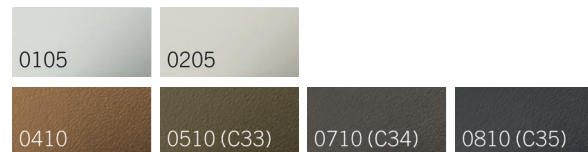

Aluminium pulverbeschichtet



Edelstahl



Bronze patiniert

