


# FSB 1291 | Design: Foster + Partners Industrial Design


## FSB ASL® Garnitur in Edelstahl 6204

### Türdrücker

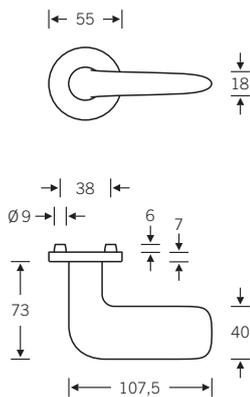


### Knopf

23 0871, für Wechselgarnituren

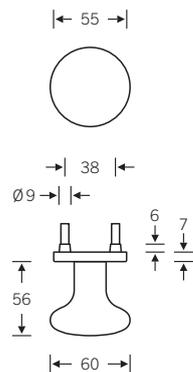

### Schlüsselrosetten

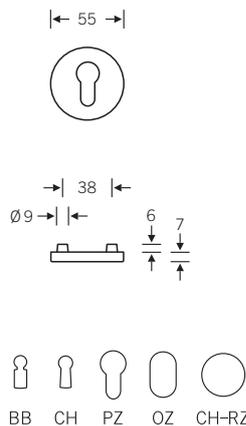

### WC-Rosetten




Abb.: Edelstahl naturfarbig, fein gebürstet, matt

### Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

### Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4  
4 | 7 | – | 0 | 1 | 1 | 0 \* / 5 | 0 | A

\* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1291 01311 6204
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1291 01304 6204
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1291 01321 6204
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1291 01324 6204
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1291 01988 6204
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1291 01511 6204

### Designbeschreibung

fsb.de/1291

L-förmiger, in der Draufsicht kurzer, großflächig und annähernd rechteckig verlaufender um 90° gebogener Türdrücker, bei dem ein kreisrunder Drückerhals in eine sowohl auf der Ober- und Unterseite gewölbte, flach, horizontal und konisch verlaufende Handhabe übergeht und rechteckförmig, weich-schwungvoll abschließt.

### Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien

#### Aluminium eloxiert



#### Aluminium Pure

#### Aluminium pulverbeschichtet (weitere RAL Farbtöne auf Anfrage möglich)



#### Edelstahl



#### Bronze patiniert

