


FSB 1291 | Design: Foster + Partners Industrial Design


FSB ASL® Garnitur in Edelstahl 6204

Türdrücker

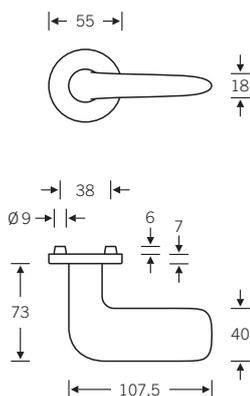


Knopf

23 0871, für Wechselgarnituren

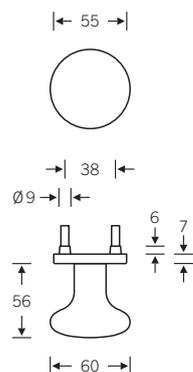

Schlüsselrosetten

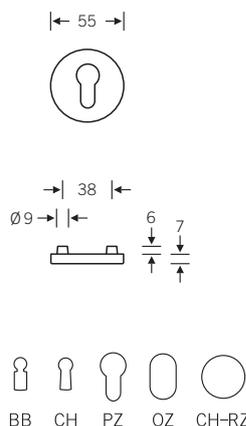

WC-Rosetten




Abb.: Edelstahl naturfarbig, fein gebürstet, matt

Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4
4 | 7 | – | B* | 1 | 10**/5 | 0 | A

* getestet gemäß EN 1634-1 | ** Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur	8 mm	PZ BB	12 1291 01310 6204 12 1291 01302 6204
Türdrückergarnitur	8 mm	ohne Rosetten	12 1291 01320 6204
Türdrückergarnitur	8 mm	Blind	12 1291 01300 6204
Badgarnitur	8 mm	WC-R/8 mm	12 1291 01954 6204
Wechselgarnitur rechts/links	8 mm	PZ	12 1291 01510 6204

Designbeschreibung

fsb.de/1291

L-förmiger, in der Draufsicht kurzer, großflächig und annähernd rechteckig verlaufender um 90° gebogener Türdrücker, bei dem ein kreisrunder Drückerhals in eine sowohl auf der Ober- und Unterseite gewölbte, flach, horizontal und konisch verlaufende Handhabe übergeht und rechteckförmig, weich-schwungvoll abschließt.

Materialien | FSB Colour Codes

fsb.de/materialien

Aluminium eloxiert

Aluminium Pure



Aluminium pulverbeschichtet (weitere RAL Farbtöne auf Anfrage möglich)



Edelstahl



Bronze patiniert

