


FSB 1291 | Design : Foster + Partners Industrial Design


Garniture FSB ASL® en acier inoxydable 6204

Béquille

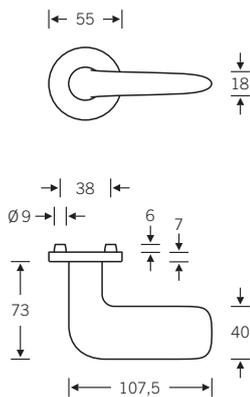


Bouton fixe

23 0871, pour portes palières

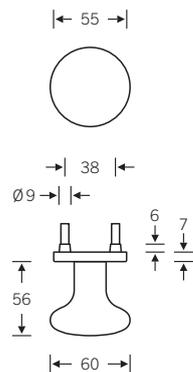

Rosaces à clé

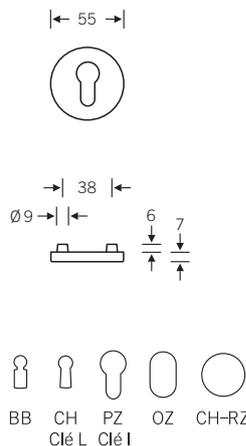

Rosaces à condamnation WC




Fig. : Acier inoxydable teinte naturelle, brossé fin, mat

Caractéristiques

- Palier serti mobile avec technique d'adaptateur
- Mécanisme de maintien en hauteur A
- Sous-construction renforcée par des éléments en acier inoxydable
- Épaisseurs standards de porte 39–58 mm, ép. de porte max. 120 mm
- Palier d'épaisseur de porte de 20 mm
- Bague de guidage de béquille masquée
- Directionnellement neutre
- Angle d'actionnement 45°
- Vissage M5 en acier inoxydable, fixation traversante, invisible
- Perçage Ø 9 mm

Clé de classification

selon EN 1906:2012-12, classe 4
4 | 7 | – | B* | 1 | 1 | 0**/5 | 0 | A

* homologation selon EN 1634-1 | ** bronze

Version	Carré	Percement	N° d'article
Garniture de béquilles	7 mm	PZ Clé I CH Clé L	12 1291 01316 6204 12 1291 01339 6204
Garniture de béquilles	7 mm	sans rosaces de fonction	12 1291 01322 6204
Garniture de béquilles	7 mm	borgne	12 1291 01323 6204
Garniture pr portes salle de bain	7 mm	WC-R 6 mm sans voyant	12 1291 01985 6204
Garniture pr portes salle de bain	7 mm	WC-R 6 mm avec voyant	12 1291 01984 6204
Garniture pr portes palières drt/gche	7 mm	PZ Clé I	12 1291 01516 6204

Description du design

fsb.de/1291

Béquille en forme de L, de courte dimension d'une certaine superficie vue de dessus, approximativement rectangulaire, coudée à 90°, avec un col circulaire évoluant en une manette bombée sur ses faces supérieure et inférieure, au tracé plat, horizontal et effilé qui s'achève en toute douceur sur une forme rectangulaire et dynamique.

Matériaux | FSB Colour Codes

fsb.de/materiaux

Aluminium anodisé		Aluminium Pure	
0105	0205	0410	0013
0510 (C33)	0710 (C34)	0810 (C35)	
Aluminium thermolaqué (d'autres tons RAL sur demande)			
8220	8120		
Acier inoxydable			
6204	6205	6210 (PVD)	6208 (PVD)
Bronze patiné			
7615	7625		